

Flst:
1040


Flst:
1037

vorh.
Asphaltweg

Flst:
1035

Baustraße/Krannstellfläche
schottern, nach Bauphase
rückbauen; ca. 100m²
(Schotter auf Trennflies)

Grundriss
M 1:100

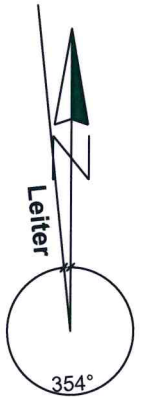

Outdoor-technik auf
Fundament

ZAS (2-feldrig)

Kabelrinne 200/150 mit
Deckel

Fläche um den Mast und
Technik schottern; ca. 22m²
(Schotter auf Trennflies)

Schleuderbetonmast H=34m
mit Stahlaufsatzmast H=6m
Typ: SYM 40-2-II-III 28,75m²
Fa. FUCHS Europoles

erforderliche Abstandsfläche:
 $39,97\text{m} \times 0,4 = 15,99\text{m}$

1.20 0.75 0.75 1.20

2.80

1.55

2.40

2.40

5.10

6°

Fundament 5,10x6,10

±0,00m
=493,5m üNN
OK Gelände
Mastmitte

Leiter
354°

Technikfundament
Mitrutizer