


Anlage 1 zur BV 055/2020

Ringingen:

Stadtteil	Name	Bauliche Maßnahme	Grobe Baukosten brutto (ohne NK, ohne ...)
Ringingen	NBG Hafenäcker III	Rand der Bebauung gegen Außengebietswasser schützen	Im Zuge Ausf.plg. NBG

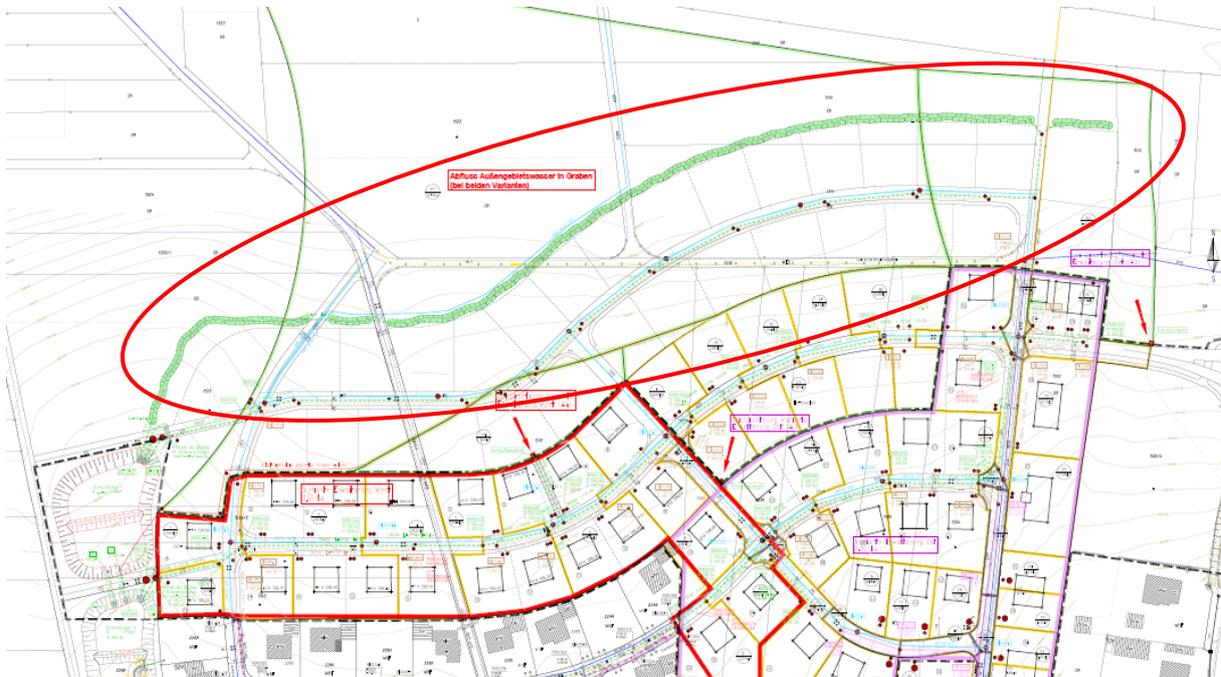

Erbach:

Stadtteil	Name	Bauliche Maßnahme	Grobe Baukosten brutto (ohne NK, ohne ...)
1 Erbach	Unterhalb Schlossberg	Die Ränder der Bebauungen unterhalb des Schlossbergs sollten durch Wälle vor zufließendem Wasser aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt werden. Bereits vorhandene Wälle sollten ggf. erhöht werden um einen größeren Schutz zu gewährleisten.	Wälle vorhanden + Wall entlang des Flurstückes 1733/1 (Tiefpunkt) 2.500 €
2 Erbach	Retentionsraum nordwestlich NBG Schellenberg	Retentionsraum nordwestlich NBG Schellenberg	100.000 €
3 Erbach	Verdolung des Wernauer Wassergrabens unter der B311 Einlauf in die Verdolung ERR2875	Räumlicher Rechen und Schlammfang	11.000 €
4 Erbach	Einlauf in die Verdolung beim Haus Ölmühleäcker 32	Verbesserung Rechen	1.000 €
5 Erbach	Einlauf ERM7600 Hoferinweg	Bankett vor Einlauf abfräsen, Graben vor Einlauf vertiefen	1.000 €
6 Erbach	Feldweg Flst. Nr. 353/1	Feldweg befestigen (L=370 m, Breite 3m, Asphalt)	85.000 €
7 Erbach	Feldweg Flst. Nr. 2017	Feldweg befestigen (L=250 m, Breite 3m, Asphalt)	58.000 €

