

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 24.04.2018

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Technischer Ausschuss öffentlich

Sitzung am 07.05.2018

BV 054/2018

Betreff: **Erlenbachhalle Sportboden - Materialauswahl**


Anlagen:

Beschlussvorschlag

1. Der Sanierung des Bodens in der Erlenbachhalle mit einem Flächenelastischen Sportboden aus Eiche wird zugestimmt.
2. Die im Jahr 2018 veranschlagten Haushaltsmittel werden als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 übernommen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt die Ausschreibung im Jahr 2018 durchzuführen.
4. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2019 zwischen Pfingsten und Sommerferienende durchgeführt.

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister

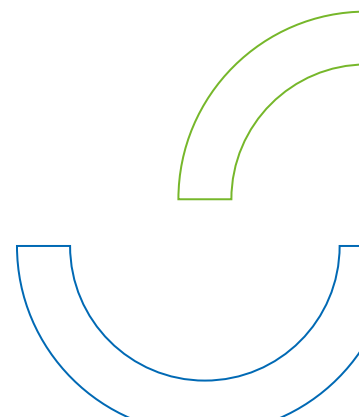

1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

Richtpreisangebot Stand 10/2017	
Rückbau Boden bis zum Rohfußboden	18.000,00 €
Flächenelastischer Sportboden Parkett Eiche	61.359,28 €
Gesamtkosten Stand 10/2017	79.359,28 €
<u>Preiszuschlag 5 % bis zur Sanierung im Jahr 2019</u>	<u>ca. 4.000,00 €</u>
Gesamtkostenprognose für das Jahr 2019	83.359,28 €
Finanzierung	
THH 6 lfd. Nr. 8 Erlenbachhalle Sportboden	80.000,00 €

2. Sachdarstellung

Der punktelastische Sportboden in der Erlenbachhalle ist zwischenzeitlich mehr als 30 Jahre alt. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder punktuelle Sanierungen vorgenommen. Da zwischenzeitlich aber auch der Unterbau flächenhaft in Mitleidenschaft gezogen ist, ist eine zeitnahe Gesamtsanierung der ca. 535 qm großen Fläche unumgänglich.

Auf Grund der multifunktionalen Nutzung der Halle für sportliche und kulturelle Veranstaltungen schlägt die Verwaltung vor einen flächenelastischen Sportboden aus Eichparkett einzubauen. Dieser ist zwar gegenüber dem klassischen Linobelag um ca. 19 €/m² teurer, bietet aber auf Grund des Erscheinungsbildes und der atmosphärischen Wärme des Holzes einen deutlichen Mehrwert in der Halle. Für die sportliche Nutzung ist er qualitätsneutral.

Auf Grund der zur Verfügung stehenden Gesamthöhe im Bodenaufbau ist es möglich eine 25 mm dicke Wärmedämmplatte und einen Parkettbelag aus Einzelstäben einzubauen. Wir werden zur Vor-Ort-Besichtigung Muster der unterschiedlichen Bodenbelagstypen dabei haben.

Die Verwaltung schlägt vor die Ausschreibung der Arbeiten noch im Jahr 2018 durchzuführen und dann die Arbeiten zwischen Pfingsten und Sommerferienende 2019 durchzuführen.